

KIRCHNER



Type EMG




Type TMH/A



Type TM

www.kirchner-soehne.com

KIRCHNER

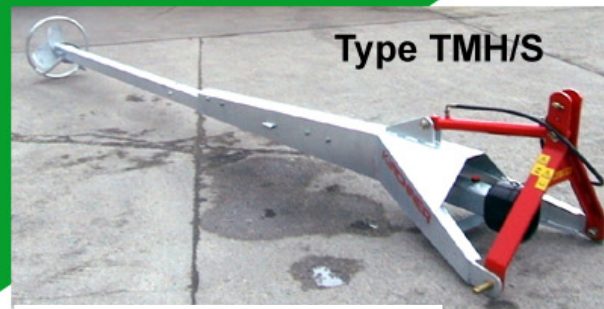

Type TMH/S

Tip EMG

mit Elektroantrieb 12 PS und Untersetzungsgetriebe Serienmässig mit :

- o zwei verstellbare Rührflügel mit Schutzring
- o Fahrgestell mit vier verstellbaren Stützfüssen
- o Aufzugswinde und Schwenkeinrichtung
- o Motorschutz mit Unterspannungsauslöser
- o Stern-Dreieckschalter für Links- und Rechtslauf
- o Amperemeter, EURO-Steckkupplung

Rührflügeldurchmesser: 460 mm
Schutzringdurchmesser: 570 mm
Rührstangenlänge 3, 4 oder 5 Meter



Fahrwerk für TM-Typen



Die Rührflügel können durch Lösen von je zwei Schrauben einfach und schnell verstellt werden. (Ausführung mit 2 Flügel)

Type TM

für Zapfwellenantrieb mit 540 UpM

Serienmässig mit :

- o Zwei verstellbare Rührflügel mit Stütz fuss
 - o Rührstange ausschwenkbar
 - o Transportwagen
 - o Auf Wunsch mit zwei verstellbaren Rührflügel
- Rührflügeldurchmesser: 580 (550) mm
Erforderliche Antriebsleistung: ab 30-40 PS
Rührstangenlänge: 3,5, 4, 4,5 oder 5 Meter

Eine durchdachte Konstruktion ermöglicht ein leichtes und schnelles Einfahren in die Grube.



(Erforderliche Rührstangenlänge = Grubentiefe + 1 Meter)



Der einfache Anbau der TM-Mixer an den Traktor ist nur ein Vorteil der tausendfach bewährten Maschine

Spaltenmischer Type ES / ESR

mit Elektroantrieb 5,5 oder 7,5 kW
Schwertlänge 700, 1000, 1300 oder 1500 mm
Type ES für Spaltenmass 17 x 150 mm
Type ESR für Spaltenmass 23 x 200 mm
Serienmässig mit :

- o Aufzugswinde mit Schwenkeinrichtung
- o Stern-Dreieckschalter für Links-/Rechtslauf
- o Rührflügel und Welle aus Niro-Stahl
- o Wasseranschluss, Flügelarretierung
- o Fahrgestell mit vier Räder
- o Zwei Lenkräder



KIRCHNER & SÖHNE

Maschinenfabrik GMBH
Anzenhof 22
A-3125 Statzendorf
Tel.: +43/2786-2311
Fax: +43/2786-213212
firma@kirchner-soehne.com

Zastupnik za Hrvatsku:

Tihomir Pajtak
Sovinec 22
10000 HR-Zagreb
00385 1 4649 959, 00385 99 3595 000
tihomir.pajtak@zg.t-com.hr

