


KIRCHNER



Streuer Serie "M"

www.kirchner-soehne.com

KIRCHNER

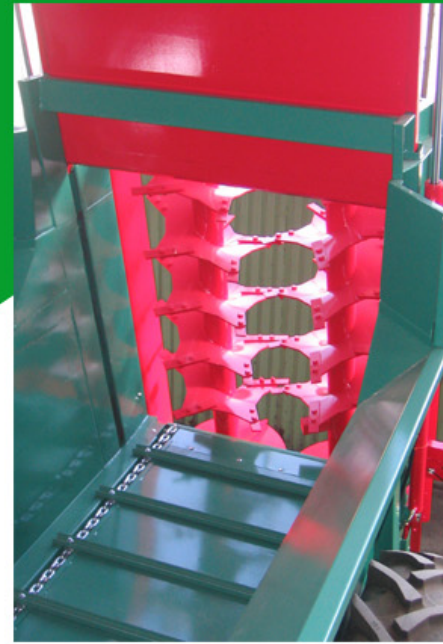

Auf Wunsch kann der Streuer mit einem hydraulisch aushebbaaren **Dosierschuber** ausgerüstet werden.



Die serienmässig **gedeferte Deichsel** bringt zusätzlich einen hohen Fahrkomfort.

Die Streuer der "M" Serie überzeugen vor allem durch die **robuste Bauform** von Rahmen und Streuwerk. Der komplette Aufbau ist als Mulde ausgebildet welche fix mit dem Stahlboden und den seitlichen Stützen verschweisst ist. Zwei Kratzbodenketten der Type **14x50** und das aus der Profi-Serie bewährte Vorschubgetriebe gewährleisten einen problemlosen Einsatz auch bei extrem hoher Belastung.

Je nach gewünschter Ladehöhe und erforderlichem Transportvolumen kann zwischen bis zu drei verschiedenen Aufbautypen gewählt werden. Die Grundauführung verfügt über eine Bordwandhöhe von 100 cm. Mit einem schrägen, fix verschweissten Aufsatz wird eine Wandhöhe von 120 bzw. 130 cm möglich, mit einer zusätzlichen Aufsatzwand erreicht man ab der Type 3090 sogar 160 cm Bordwandhöhe.

Das Streuwerk mit zwei stehenden Walzen wird über **drei grosse Ölbadgetriebe** und einer **Freilaufkupplung** angetrieben.

Die starkwandigen Rohre sind mit **geschraubten Zinken** bestückt und besitzen am Rohrende ein Streuteller. Je nach Type haben die Streuwerke eine Durchgangshöhe von 1200 oder sogar 1600 mm.



Technische Daten :

Type	Plateau	Bordwand *)	Volumen	Streuwerk	Bereifung
M3050 Einachs	140 x 450	100 cm 120 cm	8 m ³	1200 mm	18.4/15-34
M3060 Einachs	140 x 500	100 cm 120 cm	9 m ³	1200 mm	18.4/15-34
M3070 Tandem	140 x 600	100 cm 120 cm	10 m ³	1200 mm	550/45-22.5
M3080 Tandem	140 x 650	100 cm 120 cm	11 m ³	1200 mm	550/45-22.5
M3090 Einachs	140 x 450	100 cm 130 cm 160 cm	12 m ³	1600 mm	18.4/15-34
M3100 Einachs	140 x 500	100 cm 130 cm 160 cm	13 m ³	1600 mm	18.4/15-34
M3120 Tandem	140 x 600	100 cm 130 cm 160 cm	16 m ³	1600 mm	550/45-22.5
M3130 Tandem	140 x 650	100 cm 130 cm 160 cm	17 m ³	1600 mm	550/45-22.5

*) 100 cm : gerade Wand, 120/130 cm : gerade Wand mit schrägem Aufsatz, 160 cm : mit schrägem Aufsatz und 40 cm Aufsatz



KIRCHNER & SÖHNE
Maschinenfabrik GMBH
Anzenhof 22
A-3125 Statzendorf
Tel.: +43/2786-2311
Fax: +43/2786-213212
firma@kirchner-soehne.com

Ihr Fachhändler :